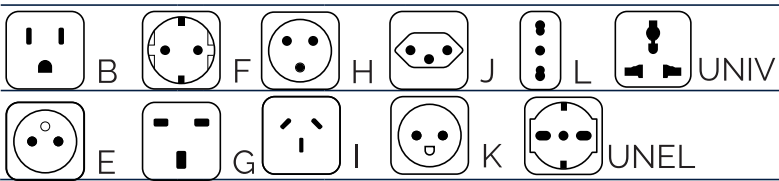


MATERIALI | MATERIALS

Profili Profile	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Componenti assemblaggio Assembly parts	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Staffe di fissaggio Mounting brackets	Metallo Metal

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

	B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ, Unel, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ Unel, 2P+T, with shutters (child protection)		
			
Tipo Type			
	220 - 250 V ac, 50 Hz	Preso tipo Socket type	E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL - UNIV
Voltaggio Rated voltage	110 - 125 V ac, 60 Hz	Preso tipo Socket type	B - UNIV
	16 A	Preso tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	15 A	Preso tipo Socket type	B
	13 A	Preso tipo Socket type	G
Corrente Rated current	10 A	Preso tipo Socket type	I - J - UNIV
	3400W	Preso tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	2800W	Preso tipo Socket type	G
	2200W	Preso tipo Socket type	I - J - UNIV
Carico massimo complessivo Max.load power	1200W	Preso tipo Socket type	B

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz		
	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max, 10,5W (ricarica normale / condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)	
Uscita Output	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max, 15W (ricarica normale / standard charging)	
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)	
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)		